


CONTROPLUS R UGR

Appareil professionnel pour encastrement LED à basse luminance.
Luminaria a incastre profesional LED a baja iluminación.

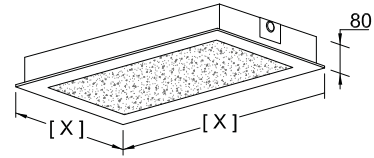


[X] Longueurs disponibles | *Longitudes disponibles:*
295x1195 mm - 295x595 mm

Corps et châssis non ouvrable en tôle d'acier pliée à la presse, peinte avec des poudres époxy avant phosphatation.
Optique en polycarbonate micripismatique à basse luminance adaptée pour des environnements avec terminal (< à 1000 cd/mq pour angles supérieurs à 65° transversaux et longitudinaux).
Système de fixation à encastrement en appui dans faux-plafonds 600x600 mm avec structure portante apparente sans l'utilisation d'accessoires, dans faux-plafonds en placoplâtre au moyen de châssis TLC1 - TLC2.
Source lumineuse LED.
Émission directe.
Non adapté en extérieur.
Alimentation électronique CAE.
Sur demande : dimmable DALI (code DL) spécifier la fonction PUSH DIM (code PD).

*Estructura y marco no practicables en lámina de acero prensada recubierta con polvo epoxi previamente fosfatado.
Óptica de polycarbonato micropismático de baja luminancia ideal para ambientes con terminales de video (inferior a 1000 cd/mq para bordes superiores a 65° transversales y longitudinales).
Sistema de fijado a encastre con apoyo al cielorraso 600x600 mm con estructura a vista sin uso de accesorios adicionales, en cielorrasos de cartón piedra en marco TLC1 - TLC2.
Fuente de iluminación a LED.
Emisión directa.
No apta para aplicación en exteriores.
Alimentación electrónica CAE. A pedido: dimmer DALI (cód. DL) a especificar si con función PUSH DIM (cód. PD).*

PHOTOMÉTRIES | FOTOMETRÍAS

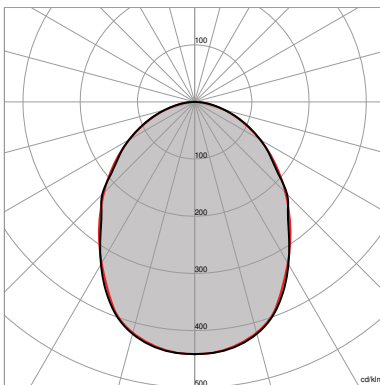

CONTROPLUS UGR

IDEALLUX s.r.l. Via Casinghino 11 - 27024 Cilavegna PV - Italia
Tel. +39 0381 969 814 Fax + 39 0381 669 709 www.ideallux.it



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configuration LED LED Configuración	Code Código	K	Alimentation Alimentación	Écran Pantalla	Couleur Color
[X] Dimensioni/Dimensions - 295x1195 mm											
2x28	4838	25	3800	26	> 146	=====	CPRM30				
2x36	5670	30,5	4454	32	> 139	=====	CPRM36	W: 3.000	— : CAE électronique/ electrónica	— : microprismatique/ Microprisma	01: blanc blanco
2x36	6550	36	5145	38	> 135	=====	CPRM42	N: 4.000	DL: DALI (fonction PD**** sur demande / Bajo pedido)		05: gris gris
2x54	7380	41,5	5797	44	> 132	=====	CPRM49				
[X] Dimensioni/Dimensions - 295x595 mm											
2x14	1575	8,5	1237	9	> 137	=====	CPRM10				
2x18	1821	10	1430	11	> 130	=====	CPRM11	W: 3.000	— : CAE électronique/ electrónica	— : microprismatique/ Microprisma	01: blanc blanco
2x24	2049	11	1610	12	> 134	=====	CPRM12	N: 4.000	DL: DALI (fonction PD**** sur demande / Bajo pedido)		05: gris gris

CE		>80 CRI	IP55 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
850° EN 60695	A++ A	RG 0 EN 62471		01 WHITE	05 SILVER	19 UGR

Température ambiante minimale et maximale (-20° +40°) | Temperatura ambiente mínima y máxima (-20° +40°)
 * Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°
 ** Puissance des LED | Potencia del LED
 *** Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25°)
 Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25°)

Sur demande | Bajo pedido

>90 CRI	EM EN 60598-2-22	DL DALI	PD PUSH DIM
----------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

ACCESSOIRES | ACCESORIOS - CHÂSSIS PAR PLACOPLÂTRE | BASTIDOR PARA FALSO TECHO

	DESCRIPTION ACCESSOIRES DESCRIPCIÓN ACCESORIOS	APPROPRIÉE POUR: ADECUADO PARA:	CODE: CODIGO:
 330x630 mm	Chassis par placo-plâtre pour appareil 295x595 mm. Bastidor para falso techo para aparato 295x595 mm.	ENCASTRER EMPOTRAR CON APOYO	TLC1
 330x1225 mm	Chassis par placo-plâtre pour appareil 295x1195 mm. Bastidor para falso techo para aparato 295x1195 mm.	ENCASTRER EMPOTRAR CON APOYO	TLC2

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%
 Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.
 IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. |
 IDEALLUX s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.